



# CARATEC FLEX TV-HÅLLARE

CFA102L

sida extrahera med  
**trycklås**  
och upplåsning

Hopsättning- &  
bruksanvisning



+ DAS PLUS FÜR DEINE REISE.

## Caratec Flex CFA102L TV-fäste

Sidoutdrag med Pushlock låsning och upplåsning

### Föremålsbeskrivning

Caratec-förlängningarna är särskilt stabila och fortfarande lätta tack vare den Caratec-exklusiva aluminiumprofilen. Jämfört med konventionella stålslider innebär det att mycket vikt kan sparas samtidigt som den är betydligt stabilare.

CFA102L TV-utdrag gör att du kan titta på TV från sittgruppen och från sängen. Genom Pushlock låsning och upplåsning

Den är lätt att använda och låser säkert. Caratec Flex CFA102L är lämplig för sidomontering i och på skåp.

- kan monteras till höger och vänster
- utdragbar, med trycklås
- Hållarplatta roterbar (190°)
- Förlängd skenalängd, med TV-monteringsplatta: ca 86,5 mm

### leveransomfattning


1X	monteringsanvisningar
1X	CFA102L TV-fäste
1X	borrmall

- hjälpmedel för kabelhantering
- Mått (B x H x D): ca 395 x 146 x 45 mm
- Vikt: ca 2,3 kg
- tillverkad av solid aluminiumprofil och stål, för TV-apparater upp till 6,5 kg



Skenlängd förlängd med TV-monteringsplatta: ca 86,5 cm

Skenlängd stängd: ca 39,5 cm

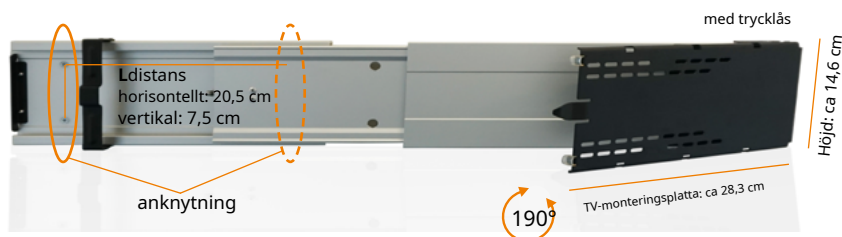

Hålen i mitskenan måste vara ovanför hålen i den nedre skenan

## Drift & montering



Roterbar



trycklås



Låsbar



Vesa 75/100 standard



Tillverkad i Tyskland

## service

<b>upplåsning</b>	Tryck på sidan av TV:n, utdraget låses upp. Dra ut TV:n till önskad längd och vrid den vid behov till lämplig visningsposition.
<b>låsning</b>	Vik in TV:ns monteringsplatta och tryck ihop utdraget helt. Utdraget låser automatiskt.
<b>fara</b> risk för olyckor	Innan du kör iväg, se till att utdraget är låst.

## monteringsanvisningar

<b>Nödändig verktyg</b>	Borr, skruvmejsel och vattenpass
<b>hopsättning</b>	<p>Hitta en lämplig plats i fordonet, på vilken TV-utdraget kan monteras tvärs färdriktningen.</p> <p>Kontrollera ytan för tillräcklig stabilitet för att montera hållaren. Välj sedan lämpliga skruvar så att hållaren kan fästas stabilt (skruvar ingår ej). Markera de fyra borrhålen för hållaren (se bild: fäste - horisontellt hålavstånd 20,5 cm och vertikalt 7,5 cm). Du kan också använda den bifogade borrhålsmallen för detta ändamål. Borra nu hålen.</p> <p>Fäst hållaren (se bildfästning: för att göra detta, dra ut skenorna därefter, hålen i midskenan måste vara ovanför hålen i den nedre skenan). Nu kan du fästa TV:n/monitorn på monteringsplattan (skruvar ingår ej). Anslutningskablarna kan enkelt fästas med buntband genom öppningarna på sidan av TV:ns monteringsplatta.</p>
<b>vikt</b>	Hållaren är endast lämplig för TV-apparater upp till 6,5 kg och VESA 75 eller 100 montering.
<b>spärr</b>	Hållaren ska vara låst under körning.





CARATECGMBH



CARATEC\_DE

**Caratec GmbH**

Carl-Bosch-Strasse 7  
76829 Landau

Telefon +49 6341 38095-0

Fax +49 6341 38095-74

[www.caratec.de](http://www.caratec.de)